


Flexibel slang

Teknisk beskrivning

Flexibel slang omspunnen med rostfri tråd. Kopplingar och mutter tillverkad av CW617N /CW614N för att överensstämma med UNI EN12165 och UNI EN12164. Slangen är lämplig för kyl-, värme-system, filteranläggningar samt för anslutning av eget vatten osv.

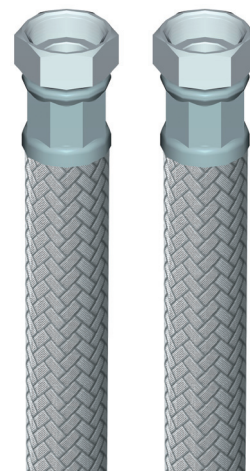

Rostfri flexibel slang

Inv./inv. med lekande muttrar..

Art.nr	Typ	DN	Pmax Bar	Tmax °C	r min mm
A0900	R15 × R15 x 200 mm	15	10	110	80
A0902	R15 × R15 x 400 mm	15	10	110	80
A0904	R15 × R15 x 600 mm	15	10	110	80
A0906	R15 × R15 x 800 mm	15	10	110	80
A0908	R15 × R15 x 1000 mm	15	10	110	80
A0910	R15 × R15 x 1200 mm	15	10	110	80
A0912	R15 × R15 x 1500 mm	15	10	110	80
A0914	R20 × R20 x 200 mm	20	10	110	104
A0916	R20 × R20 x 400 mm	20	10	110	104
A0918	R20 × R20 x 600 mm	20	10	110	104
A0920	R20 × R20 x 800 mm	20	10	110	104
A0922	R20 × R20 x 1000 mm	20	10	110	104
A0924	R20 × R20 x 1200 mm	20	10	110	104
A0926	R20 × R20 x 1500 mm	20	10	110	104
A0928	R25 × R25 x 200 mm	25	10	110	132
A0930	R25 × R25 x 400 mm	25	10	110	132
A0932	R25 × R25 x 600 mm	25	10	110	132
A0934	R25 × R25 x 800 mm	25	10	110	132
A0936	R25 × R25 x 1000 mm	25	10	110	132
A0938	R25 × R25 x 1200 mm	25	10	110	132
A0940	R25 × R25 x 1500 mm	25	10	110	132
A0942	R32 × R32 x 600 mm	32	10	110	168
A0944	R32 × R32 x 800 mm	32	10	110	168
A0946	R32 × R32 x 1000 mm	32	10	110	168
A0948	R40 × R40 x 600 mm	40	6	110	212
A0950	R40 × R40 x 800 mm	40	6	110	212
A0952	R40 × R40 x 1000 mm	40	6	110	212
A0954	R50 × R50 x 600 mm	50	6	110	275
A0956	R50 × R50 x 800 mm	50	6	110	275
A0958	R50 × R50 x 1000 mm	50	6	110	275

Produktinformation

Tekniska data

Certifierad enl.: TÜV
Arbetsområde: -20°C - 110°C

Material spec.

Slang: EPDM
Omflätning: Rostfritt stål
 0.22mm AISI 304
Anslutningar: Nickelpläterad
 mässing
 CW617N / CW614N
Presshylsor DN8-14: Rostfritt AISI 304
Presshylsor DN15-50: Aluminium
Packningar: Fiber

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
 Fax 044 - 242 264
 Ripavägen 79 ems@emspump.se
 296 91 Åhus www.emspump.se