

Flexibel slang


Teknisk beskrivning

Flexibel slang omspunnen med rostfri tråd. Kopplingar och mutter tillverkad av CW617N /CW614N för att överensstämma med UNI EN12165 och UNI EN12164. Slangen är lämplig för kyl-, värme-system, filteranläggningar samt för anslutning av eget vatten osv.

Rostfri flexibel slang, vinklad

Inv./inv. med lekande muttrar varav en i vinkel.

Art.nr	Typ	DN	Pmax Bar	Tmax °C	r min mm
A1242	R15 × 200 mm	15	10	110	80
A1244	R15 × 400 mm	15	10	110	80
A1246	R15 × 600 mm	15	10	110	80
A1248	R15 × 800 mm	15	10	110	80
A1250	R15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1252	R20 × 400 mm	20	10	110	104
A1154	R20 × 550 mm	20	10	110	104
A1256	R20 × 600 mm	20	10	110	104
A1258	R20 × 800 mm	20	10	110	104
A1260	R20 × 1000 mm	20	10	110	104
A1262	R20 × 1200 mm	20	10	110	104
A1264	R20 × 1500 mm	20	10	110	104
A1266	R25 × 200 mm	25	10	110	132
A1268	R25 × 400 mm	25	10	110	132
A1270	R25 × 600 mm	25	10	110	132
A1274	R25 × 800 mm	25	10	110	132
A1276	R25 × 1000 mm	25	10	110	132
A1278	R25 × 1200 mm	25	10	110	132
A1280	R25 × 1500 mm	25	10	110	132

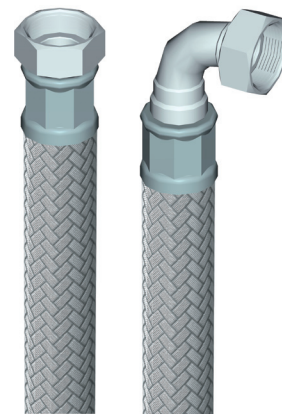

Produktinformation

Tekniska data

Certifierad enl.: TÜV
Arbetsområde: -20°C - 110°C

Material spec.

Slang: EPDM
Omflätning: Rostfritt stål
 0.22mm AISI 304
Anslutningar: Nickelplätterad
 mässing
 CW617N / CW614N
Presshylsor DN8-14: Rostfritt AISI 304
Presshylsor DN15-50: Aluminium
Packningar: Fiber

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
 Fax 044 - 242 264
 Ripavägen 79 ems@emspump.se
 296 91 Åhus www.emspump.se