
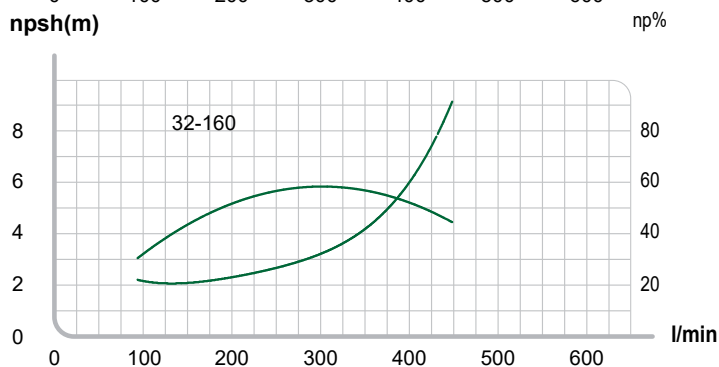
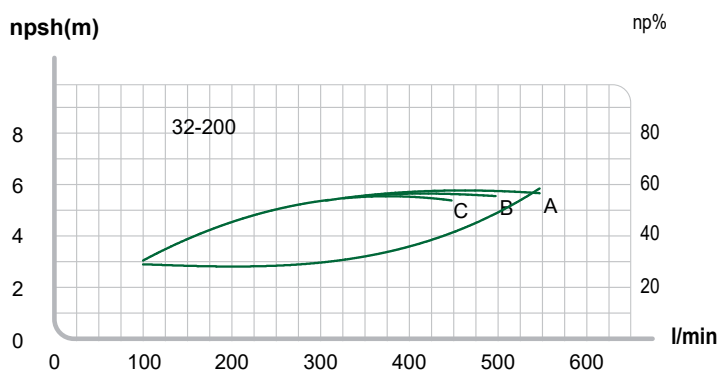


# Centrifugalpump CM 32 EN 733

## Teknisk beskrivning

Horisontell monoblock centrifugalpump, konstruerad enligt EN 733 standard. Stort användningsområde inom exv. vattenförsörjning, tryckhöjning, brandbekämpnings system, värme/kyla, samt bevattning. Levereras med standard motfläns.

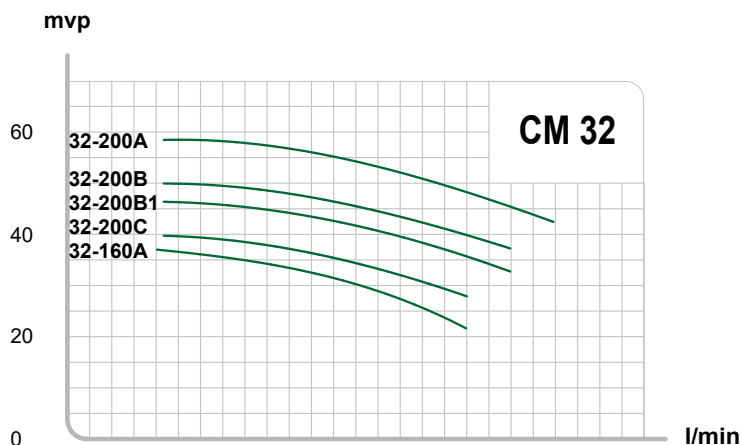

### Tekniska data

Modell CM	Motor kW	Ström 3x400	Hmax mvp	Höjd mm	Vikt kg
32-160A	3.0	7.1 A	36.8	292	42.0
32-200C	4.0	8.8 A	40.1	340	51.5
32-200B1	5.5	11.1 A	46.4	340	61.0
32-200B	5.5	12.4 A	50.1	340	63.0
32-200A	7.5	15.0 A	58.6	340	69.0

### Produktinformation

#### Tekniska data

Pumptyp:	Centrifugalpump
Min/Max vätsketemp.:	-10 - +90°
Max omg. temp.:	+50°
Max tryck:	10 Bar
Max sughöjd:	6 meter
Max kapacitet:	550 l/min
Anslutning Sug/Tryck:	DN 50 / DN 32
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 55

#### Material

Pumphus:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn
Fot:	Gjutjärn
Axel:	Rostfritt AISI 316
Pumphjul:	Brons
Axeltätning:	Keramik/Grafit
Tätningar:	EPDM/VITON

### Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se